


NFS型(制震)ハンドル式スタックランナー仕様

仕様					
種別	型式	棚段数	連数	台数	備考
単式固定	MSS-1-370C	6	3	1	
複式移動	MSS-2-470C	6	4	8	
仕様					
総棚段数	402段				
収容可能数	345.72fm(0.86fm/段) [fm:ファイルメーター]				
最大積載質量	最大80kg/段 但し1600kg/連				
駆動方式	全輪駆動方式				
操作方式	ワンウェイクラッチハンドル(自動クラッチ内蔵)				
移動距離	100mm/ハンドル1回転				
安全対策	安全ロック(ゲートロック機構)・下部転倒防止装置・制震ダンパー				
レール形式	露出式(スロープ付き)				
塗色	ホワイト(F30)				
建築床への 負荷質量	積載質量	50kg/段			
	本体質量	単式90kg/連、複式115kg/連			
	総質量	24,020kg			
付属品	レール1m当りの最大質量	1,596kg/m			
	複式:各段背当り(複式兼用)	単式:背板			




【特記仕様】

- ・地震時に移動棚の暴走を防ぐ制震機能を備えること
- ・棚本体の耐震構造はブレース構造によるものとする
- ・設計震度係数 k=0.1


レール断面図

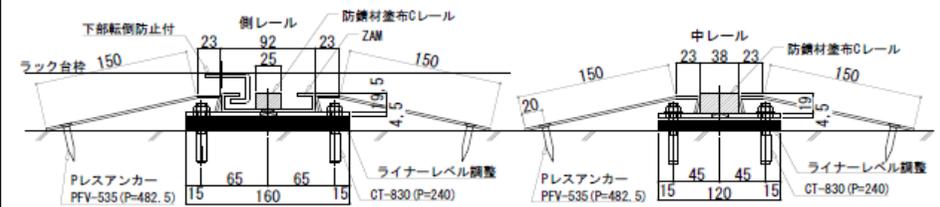


ナンバープレート
No. 01~17

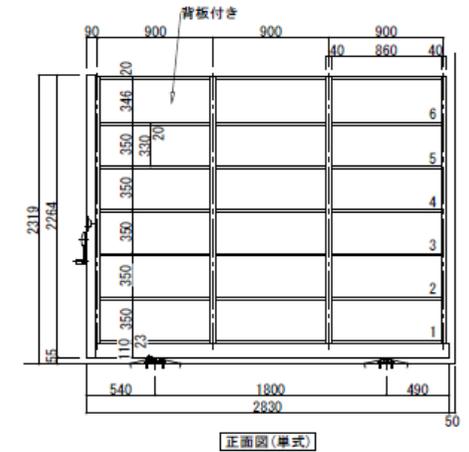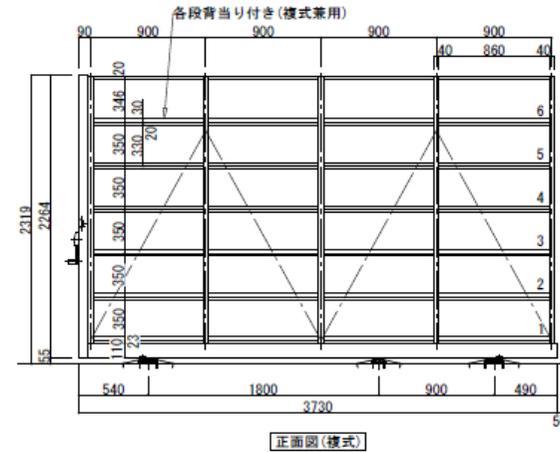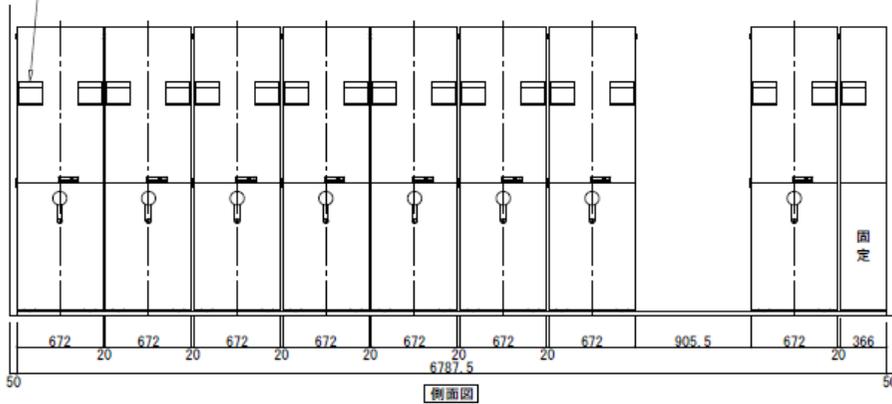

スロープ式レール 詳細図 S=1/10

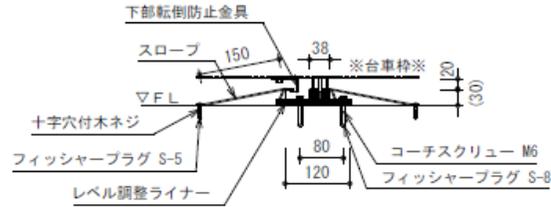

スライドハンドル詳細図 S=1/25

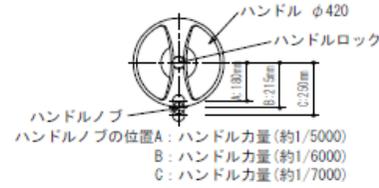

●スライドハンドル式移動書架 (d320)
耐荷重: 60kg/段 (等分布荷重) ※560kg/連
サイズ: H2301xW2845xD353x有効6段 3連単式固定 1基
H2301xW3745xD658x有効6段 4連複式移動 8基
総段数: 402段
収納744冊数: 344.514冊
レール荷重: 1600kg/m
塗装色: 弊社標準色(マイルドホワイト)
オプション: 後ろパネル D353用... 1枚
D658用... 8枚
側当り 804枚
背当り板(複式部兼用) 192枚
背面パネル(単式固定棚のみ) 3枚
アジャスト免震機構
仕様: スロープ式レール
棚調整ピッチ25mm

